МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ БЛОЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ
Теплоснабжение

ГАЗООБРАЗНОЕ ТОПЛИВО
Природный газ

ДАВЛЕНИЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
6 бар (до 16 бар)

ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
95°С (до 150°С)

ТИП ДЫМОВОЙ ТРУБЫ
Самонесущая/колонная фермовая/мачтовая/фасадная

ТЕМПЕРАТУРА УХОДЯЩИХ ГАЗОВ
160–190°С

ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ. ЯВЛЯЮТСЯ СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕШЕНИЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО, КУЛЬТУРНОГО И БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

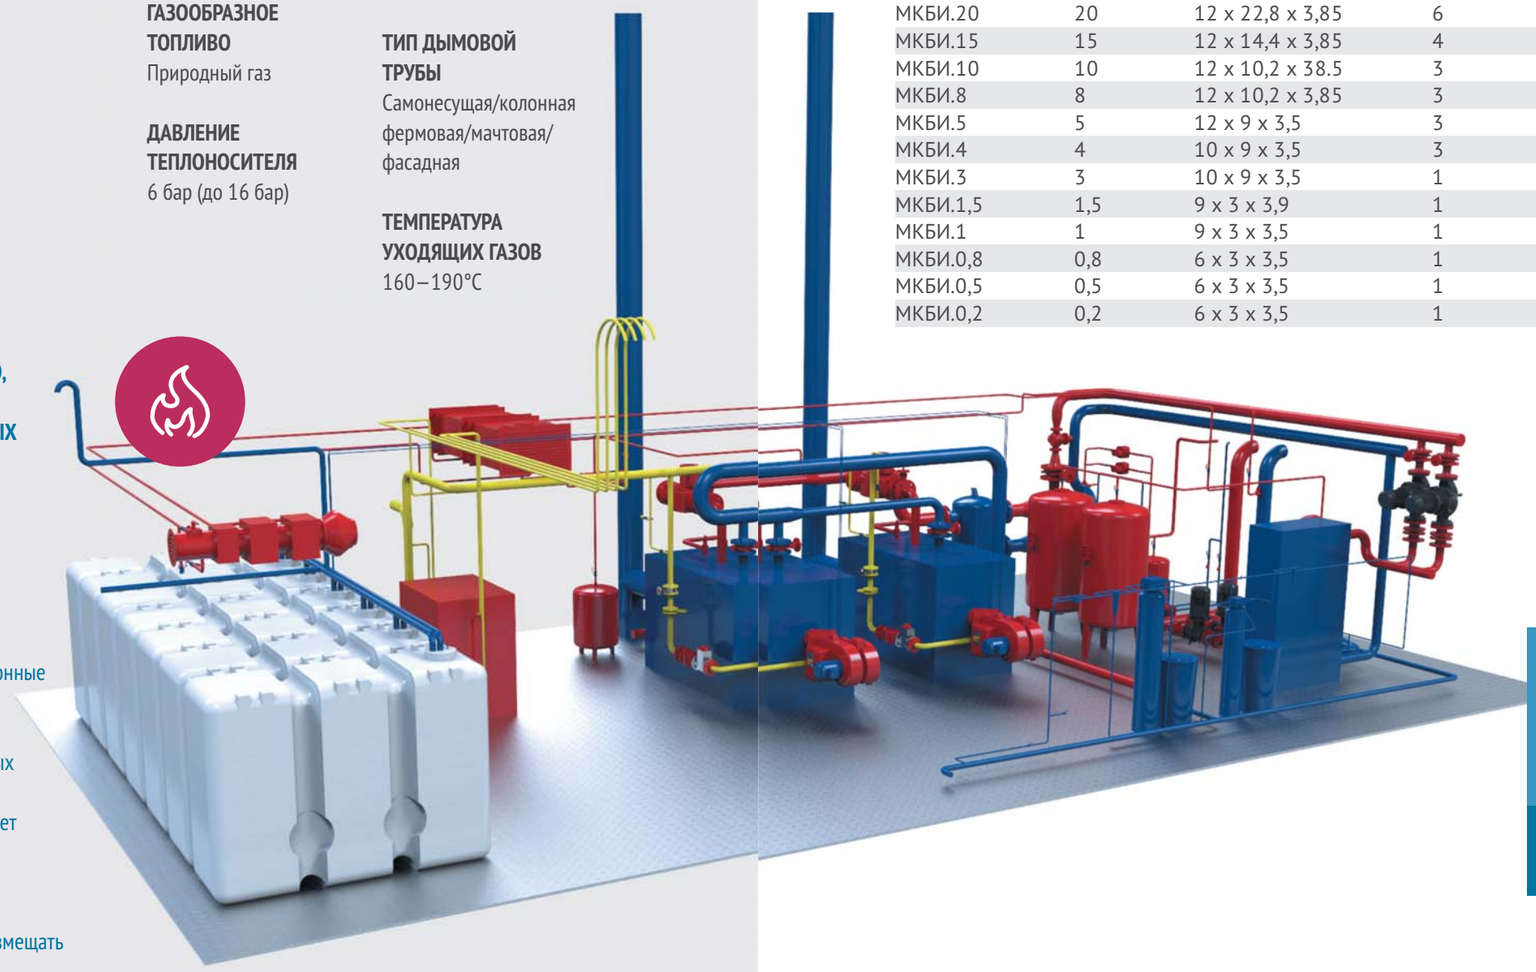

ПРЕИМУЩЕСТВА

– **мобильность** и удобство в транспортировке: конструкцию можно легко перевезти и быстро установить на другом объекте;
– **доступная цена** и минимальные эксплуатационные затраты;
– наличие **высокоточного оборудования**, обеспечивающего четкое соблюдение требуемых параметров;
– **возможность быстрого старта**: клиент получает котельную, полностью готовую к эксплуатации;
– **отсутствие необходимости в строительстве отдельного помещения**;
– **небольшой вес и малые размеры**: можно размещать даже на крышах зданий;
– **возможность купить дополнительные модули**, объединив систему в каскад и нарастив мощность;
– **высокий КПД**;
– **безвредность для окружающей среды**;
– **отсутствие необходимости в постоянном присутствии оператора**.

ИСПОЛНЕНИЕ

– стационарное;
– пристроенное;
– крышное.

ТРАНСПОРТИРОВКА

МКБИ представляет собой конструкцию, состоящую из модулей, размеры которых адаптированы под транспортный габарит.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Оборудование – котлы, горелки, насосы, трубопроводы, системы автоматики, сигнализации, учета и т.д. – смонтировано внутри транспортабельных блоков котельной.

НОМЕНКЛАТУРА БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ «НЕО-ТЕРМ МКБИ»:

Маркировка	Мощность, МВт	Габариты котельной, м	Количество блок-модулей, шт	Потребляемая электрическая мощность, кВт	Масса, т
МКБИ.30	30	12 x 25,8 x 4,5	7	380	170
МКБИ.20	20	12 x 22,8 x 3,85	6	250	140
МКБИ.15	15	12 x 14,4 x 3,85	4	190	90
МКБИ.10	10	12 x 10,2 x 38.5	3	130	65
МКБИ.8	8	12 x 10,2 x 3,85	3	110	60
МКБИ.5	5	12 x 9 x 3,5	3	70	55
МКБИ.4	4	10 x 9 x 3,5	3	50	50
МКБИ.3	3	10 x 9 x 3,5	1	35	45
МКБИ.1,5	1,5	9 x 3 x 3,9	1	20	18
МКБИ.1	1	9 x 3 x 3,5	1	15	15
МКБИ.0,8	0,8	6 x 3 x 3,5	1	13	10
МКБИ.0,5	0,5	6 x 3 x 3,5	1	10	10
МКБИ.0,2	0,2	6 x 3 x 3,5	1	8	8

ИЗДЕЛИЕ ПОЛНОЙ ЗАВОДСКОЙ ГОТОВНОСТИ

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ НА ВЫПУСКАЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ

МАРКИРОВКА БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ «НЕО-ТЕРМ МКБИ»:

Нео - Терм МКБИ. 200. Х. Х. Х.

Р — резервный источник электорэнергии
контур ГВС
К — посредством котла
Т — посредством теплообменного оборудования
контур системы отопления
Н — независимое присоединение
мощность МКБИ, МВт