

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА МКБИ (модульные котельные блочные установки)

Сведения о заказчике

Организация:	
Адрес:	
Контактное лицо(ФИО,должность)	
Тел/факс	
E-mail	

Данные об объекте

Название объекта строительства			
Адрес объекта строительства			
Состояние объекта строительства	☐ в стадии проектирования	☐ готовый объект	
Виды работ	☐ реконструкция	☐ новое строительство	
Требуемый объем работ	☐ проектирование	☐ пуско-наладочные работы	
	☐ поставка	☐ другое	
	☐ монтаж		
Этапы подключения мощности вывод котельной в номинальный режим	1 этап: мощность		МВт, год/квартал ввода
	2 этап: мощность		МВт, год/квартал ввода
	3 этап: мощность		МВт, год/квартал ввода
Назначение котельной			
Тип котельной	☐ водогрейная	☐ паровая	
Расположение котельной	☐ отдельно стоящая	☐ крышная	
	☐ пристроенная	☐ передвижная	
	☐ встроенная		
Изыскания	☐ экологические	☐ геодезические	☐ геологические
Тип строительства	☐ блочно-модульное строительство	☐ капитальное строительство	

Основные характеристики котельной

Категория по надежности электроснабжения		☐ I категория	☐ II категория	☐ III категория			
Категория по надежности теплоснабжения		☐ I категория ☐ II категория					
Используемые системы в котельной	Нагрузка	Гидравлическое сопротивление		Параметры теплоносителя			
				t подачи, °C	t обратки, °C	давление в сети, МПа	
		МВт	т/ч	МПа	м		
	(для водогрейной котельной)	(для паровой котельной)					
Отопление							
ГВС	макс.час.						
	средн.час.						
Вентиляция							
Технические нужды							
Иное							
Суммарная							
Котлы	водогрейные		шт	Паровые		шт	
	мощность каждого		МВт	Производительность каждого		т/ч	
Водоразбор системы ГВС	☐ открытый		☐ закрытый				
Тип системы теплоснабжения	☐ зависимая (без ТО)		☐ независимая (с ТО)				
Возврат конденсата (для паровых котельных)	☐ чистый		%	☐ без возврата			
	☐ загрязненный		%	☐ температура		°C	


Топливо			
Тип топлива	Основное	Аварийное (резервное)	Характеристика
Газообразное	☐ природный газ	☐ природный газ	Давление:
	☐ сжиженный газ	☐ сжиженный газ	МПа
	☐ попутный нефтяной газ	☐ попутный нефтяной газ	Теплота сгорания:
	☐ другое	☐ другое	ккал/м³
Жидкое	☐ дизельное топливо	☐ дизельное топливо	Марка:
	☐ нефть	☐ нефть	Теплота сгорания:
	☐ мазут	☐ мазут	ккал/м³
	☐ другое	☐ другое	Способ доставки:
			☐ авто ☐ ж/д
Твердое	☐ уголь	☐ уголь	Теплота сгорания:
	☐ торф	☐ торф	ккал/м³
	☐ древесные отходы	☐ древесные отходы	Размер фракции: мм
	☐ паллеты	☐ паллеты	Влажность: %
	☐ щепа	☐ щепа	Способ доставки:
	☐ другое	☐ другое	☐ авто ☐ ж/д
			Подача топлива:
			☐ авто ☐ ручная
			Шлакоудаление:
			☐ в бункер ☐ с отвалом
Характеристики топлива			
Подводящий газопровод	Диаметр: мм	Давление: МПа	☐ Проектное решение
Система топливоподачи	Газорегуляторный пункт:	Жидкотопливное оборудование	
	☐ в помещении котельной	☐ в помещении котельной	
	☐ вне помещения котельной	☐ в отдельном помещении	
Оборудование котельной			
Горелочное устройство	☐ отечественное		☐ импортное
Теплообменники	☐ на отопление	☐ на ГВС	☐ на вентиляцию ☐ на технологию
Степень автоматизации и диспетчеризации	☐ автоматизированная (без обслуживающего персонала, с передачей информации на диспетчерский пункт)		
	☐ полу-автоматизированная (с обслуживающим персоналом)		
Контроллер системы автоматизации			
Дополнительное оборудование			
Конструктивные решения			
Существующее здание котельной	Конструкции здания:		
	Длина: м	Ширина: м	Высота: м
Существующее фундамент под котельную	Конструкция фундамента:		
	Длина: м	Ширина: м, расчетная нагрузка	
Необходимость вспомогательных помещений			
Максимально допустимая высота дымовой трубы Н м ☐ проектное решение			

Примечания:	

Ответственный _____

(Ф.И.О., должность, телефон)

(Подпись)
М.П

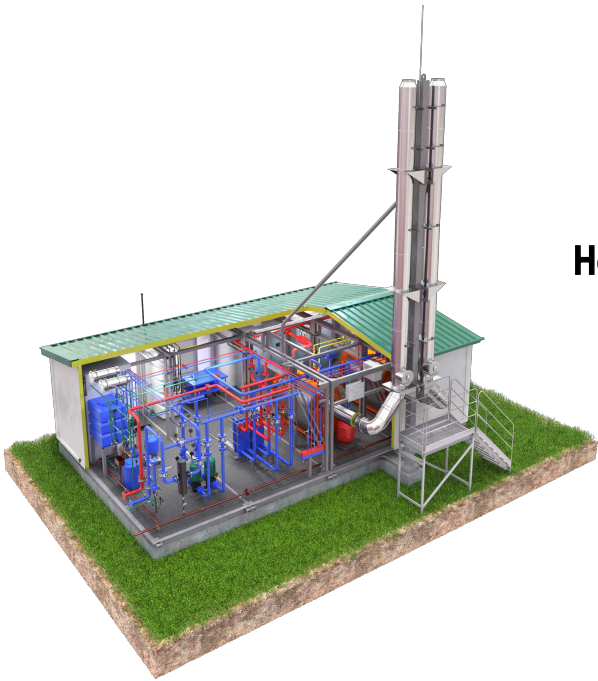

Нео-Терм МКБИ/Г-Х.ХХХ.Х.Х

- категория теплоснабжения
- 1
- 2
- вид теплоносителя
- В – вода
- П – пар
- ПВ – пар и вода
- Г – гликоль
- установленная мощность
- МКБИ, МВт резервное
- топливо
- Г (газообразное)
- Ж (жидкое)
- Т (твердое)
- ЭЛ (электричество)
- основное топливо модульной
- котельной – газ